


**Cosmic 927R**  
Micro-Cable Stripper

**MCM Cosmic**  
Wire Processing Machine

Cosmic 927R

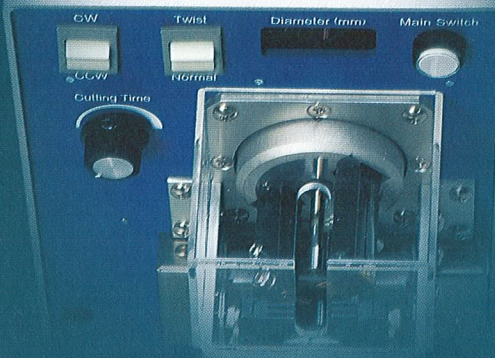

Micro-Cable Stripper

# Cosmic 927R




Patent No.3501596(JP)  
Patent No.6,508,148 B2(USA)

**For the new century. Ultramodern Technology had been created and developed the micro cable stripping precision machine.**

新しい世紀のために、最新技術が創造したマイクロケーブルストリッパ。

- **For most different kinds cables, to be optimized in order to maximize stripping quality.**  
多品種生産に対応し、信頼性の高い加工が出来ます。
- **Can be selected twist with CW/CCW or non twist.**  
よじり機能を備え、正転逆転が選択できます。
- **World wide use supply voltage AC100V to 240V.**  
入力電源はAC100Vから240Vまで、世界中どこでも使用できます。
- **Digital display for stripping diameter.**  
切込径をデジタル数字で表示します。
- **Stripping in difficulties peculiar insulation materials.**  
今お困りの特殊電線の加工にも対応します。
- **Can be set wide variant function.**  
幅広い条件設定が可能です。
- **Compact, Light weight, Desk top.**  
小形、軽量、卓上型で持ち運び自由です。


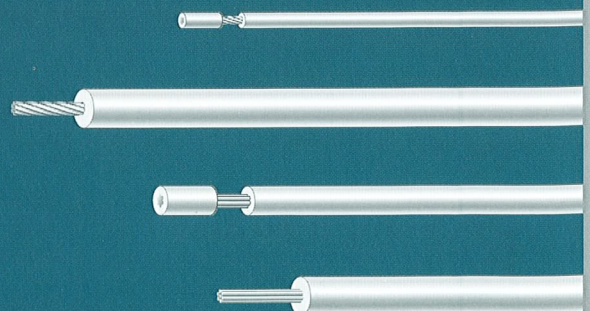


**MCM COSMIC K.K.**



Needs precision cable stripper for various insulation materials of the wire which for produce and require for more small and compact of the electronics devises and for communication equipments. **Cosmic 927R** has designed and developed reliable stripping varied insulation materials of micro-cable. From conductor diameter 0.1 mm (AWG 36) up to 3.5 mm (AWG 10). Stripping diameter display can be set to within 0.01mm increments. Thus optimal stripping quality is guaranteed damage to the conductor is eliminated.

ますます高度化する電子機器や通信機器が、多様な電線や新しい被覆素材を生み出してきました。そして今、それに対応する高精度ケーブルストリッパが求められています。**Cosmic 927R**はこれらのニーズに応えられるよう、あらゆる電線の被覆素材に対応し、しかも芯線径最小0.1mm (AWG 36) から最大3.5mm (AWG 10)まで幅広い対応が可能です。また微細な切込径が設定できるよう0.01mm単位のデジタル表示器がついており、信頼性の高い安定した電線加工が提供できます。

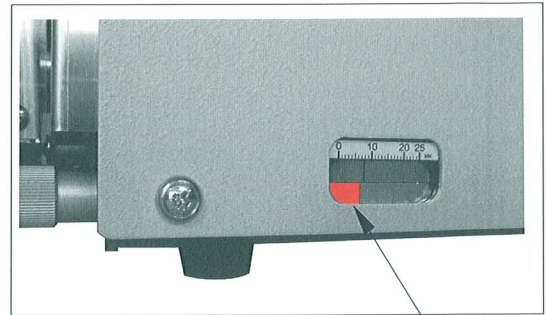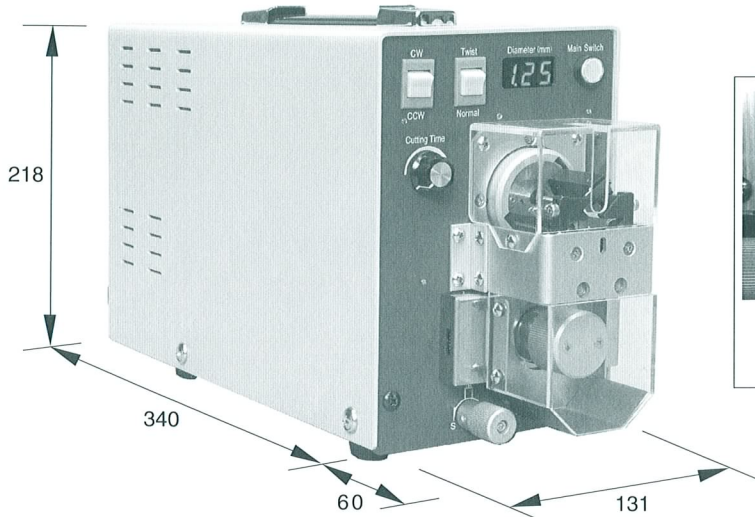

Red zone indicator

## Technical Specification

仕様

■ Workable wire sections : AWG 36 - AWG 10	■ 対応電線サイズ:AWG36～AWG10
■ Stripping length : 1.0 - 25.0 mm	■ ストリップ長さ: 1.0～25.0 mm
■ Partial stripping length : Min, 1.0 mm	■ セミストリップ長さ: 最小 1.0 mm
■ Insulation material : Teflon, Rubber, PVC, etc.	■ 被覆材質:PVC、テフロン、ラバーその他
■ Machine cycle : Max, 1.5 sec	■ サイクルタイム:最大 1.5 秒
■ Blade material : Tool steel, Carbide (Optional)	■ 刃物材質:ハイス鋼(超硬ブレード別売)
■ Electrical requirement : AC100 V - 240 V, 60 VA	■ 電源容量: AC 100 V～240 V, 60 VA
■ Net weight : 8 kg.	■ 製品重量: 8 Kg

## SPECIAL FUNCTION

設定出来る特種機能

■ Twist or non-twist.	■ ストリッピング方式選択機能(ノーマル/ツイスト)
■ Stripping head rotation direction.	■ ブレード回転方向選択機能
■ Rotation time.	■ カッティングタイム調節機能

### MCM COSMIC K.K.

Tamadaira 6-16-10, Hino-shi, Tokyo 191-0062 Japan  
 Phone +81 4258 2 7911 Telefax +81 4258 2 7922  
 E-Mail mcm@mcmcosmic.co.jp URL http://www.mcmcosmic.co.jp  
 〒191-0062 東京都日野市多摩平6-16-10 Tel. 042-582-7911 Fax. 042-582-7922

エムシーエム株式会社