

❖ 回転数制御式、デジタル設定のワイヤーツイスター



- デジタルスイッチによりヨリ数設定も可能。ヨリピッチ指定にも安定したヨリ品質を提供できます。
- 手、電動ドライバーの捻りに比べ1次(逆転)、2次(正転)捻り機構により、捻り戻りがありません。
- リモコンにより操作でき、長い捻りでも一人で簡単に作業を行います。
- 3個所のチャックに1本あるいは複数本ずつ挿入し、簡単に2本から複数本(3、6、9、12本)捻りができます。
- 回転数の設定により、粗捻り、密捻りの設定が簡単にでき、正確な捻りピッチが可能。ツイスト後の全長制御ができます。
- 別売チャック(ワニ口)を使用すれば、コネクター・端子付などの電線も簡単に捻ることができます。
- オプションで逆回転など、様々な仕様が可能です。

● リモコンで楽々作業。




● 設定値、作業状況もLCDディスプレイにわかりやすく表示。



● オプションのチャックを使用すれば電線のセットもワンタッチ。

● 捻りはどこでカットしても戻りません。

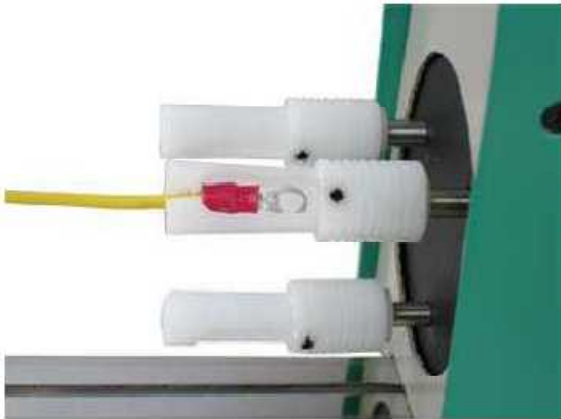

❖ 別売オプション

● 丸穴挿入式チャック



リード端末を丸穴に挿入して簡単に固定することができます。

● ワニ口チャック



端子付きリードなど加工済みリードをキズを付けずに固定することができます。

❖ 仕様	
型式	ツイスターTW-2N
適用電線	ヨリ線(単線は不可)
適用電線サイズ	チャック1個所につき最大2sqまで(オプションで5.5sq×3本)
回転数	回転数設定・最大999回転
電源	AC100V, 50/60Hz
外形寸法	外形寸法:W93×D370×H180mm(電線ガイド含む)
重量	重量:約6kg
オプション	丸穴チャック
	ワニ口チャック
	正転/逆転
	低速/高速