

Micro-Cable Stripper


Cosmic 927RX

**特許4枚刃ロータリヘッドが、
今お困りの特殊電線の加工に対応します。**


Patented 4 blade rotary head for the cables
that are giving you hard times.



Patent No.3501596(JP)
Patent No.6,508,148 B2(USA)


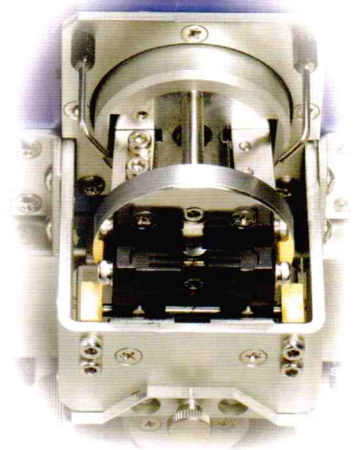


- ストリップ困難な電線にこそ威力を発揮します。
Ideal for the hard-to-strip cables.
- 入力電源はAC100V-240V共用、世界中どこでも使えます。
Operates anywhere in the world with AC100V - 240V compatibility.
- 回転刃方式でも、ブレード交換は簡単に出来ます。
Blades are easy to change despite its rotor head.
- 特別に芯線のよじり機能を強化しました。
Conductor twisting function is stronger than ever!
- 挿入ガイド(オプション)を採用、作業性と加工精度が飛躍的に向上します。
Dramatically increased precision and efficiency with an insert guide (optional).
- 小型、軽量、卓上型で持ち運び自由です。
Compact, easy to handle desk top model.

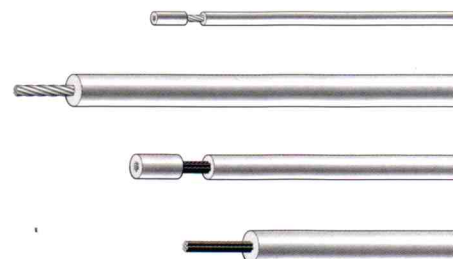

Cosmic 927RX は、特に加工が困難とされるあらゆる電線被覆に対応することが可能であり、信頼性の高い安定した加工品質を提供します。今、お困りの電線があれば是非お試しください。

Cosmic 927RX is specially designed for stripping hard-to-process cable. Its unique stripping mechanism enables reliable stripping quality. Try it now for the cables you're having difficulty with.

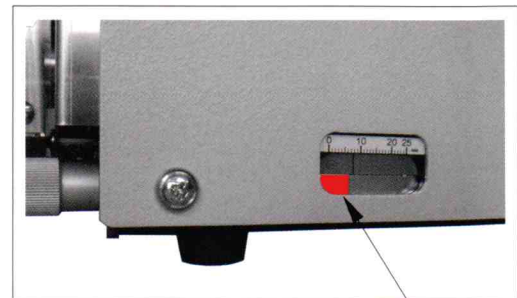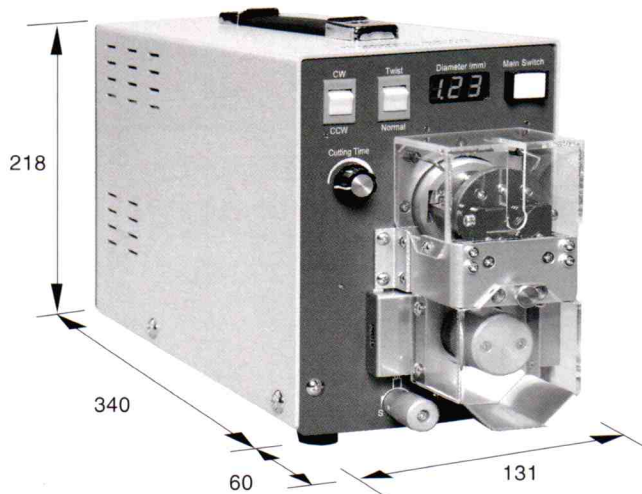

Red zone indicator

仕様及び能力

Technical Specifications

■ 加工電線の種類 : テフロン線、ハロゲンフリー電線、ガラス繊維線、その他難加工電線	Cable Types Workable
■ ストリップ長さ : 1.5 mm - 25.0 mm	Stripping Length
■ ストリップ長さ設定単位 : 0.5 mm	Stripping Length Increments
■ 加工電線サイズ : AWG #10 ~ AWG #36	Stripping Diameter
■ 切込み径設定単位 : $\phi 0.01$ mm	Stripping Diameter Increments
■ サイクルタイム : Max 1.2 sec	Machine Cycle
■ 刃物材質 : ハイス鋼、超鋼(別売)	Blade Materials
■ 入力電源 : AC100V - 240V (55VA)	Input Voltage
■ 製品重量 : 8 kg	Net Weight
■ 外形寸法 : 131W x 400L x 218H	Dimensions

(改良のため予告無く仕様変更することがあります。/ Specifications subject to change without notice.)

特殊機能

Special Functions

■ 芯線よじり機能	Twist or non twist
■ ブレード回転方向選択機能	Rotation direction
■ ブレード回転時間調節機能	Rotation time

オプション

Options

■ エアブローユニット	Air blow unit
■ フットスイッチ	Foot pedal
■ 超鋼ブレード	Carbide blades
■ 挿入ガイドピース	Insert guide

製造元:

エム・シー・エム株式会社

〒191-0062 東京都日野市多摩平6-16-10

TEL.042-582-7911 FAX.042-582-7922

<http://www.mcmcosmic.co.jp>